

# HS-429 振动开关



4-20mA 输出和开关量输出通过 M12 连接器

## 主要功能

- 紧凑型振动开关
- 4-20mA 重新传输信号。
- 假触发延迟
- 过载保护。

## 行业

建筑服务、纸浆和纸张、采矿、金属、公用事业、汽车、水、制药

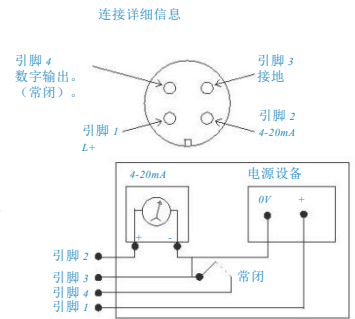

## 技术性能

速度范围。	请参阅：“如何订购”表 ±10% 80Hz 额定值在 22°C
频率响应	10Hz (600cpm) 至 1 千赫 (60kcpm) ±5% —10816 ISO
假触发延迟	最多可调至 60 秒
跳闸设置	完全可调

## 机械

外壳材料	不锈钢的 316 升/塑料
安装扭矩	15Nm
重量	116g
屏蔽电缆组件	直角或者弯角电缆可选择 M8 x 1.25mm 外螺纹 如下
固定螺纹	


## 电气

电流输出	4-20mA 直流成正比速度范围
电源电压。	18-32 v 直流电
切换输出	NC, PNP
显示正常 LED 指示灯	绿色
跳闸指示灯	黄色
电流消耗	18-30 伏直流电, 50mA



## 环境

工作温度范围	25-80 °C
密封	IP67
最大冲击	100g
EMC	61326-1 EN: 2013
极性反接	受保护的
平均故障间隔时间	510 年。

## 如何订购

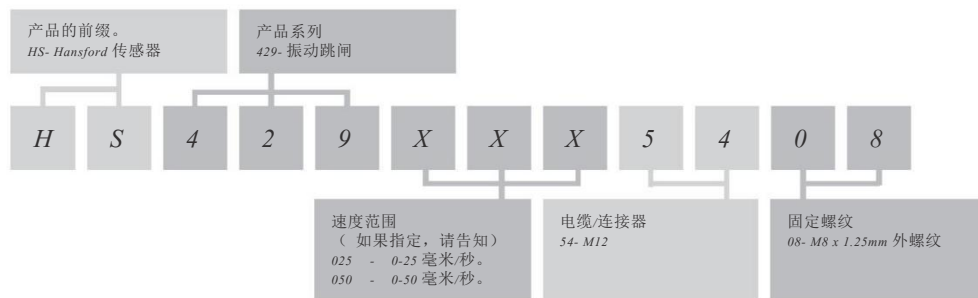

## 屏蔽电缆组件详细信息

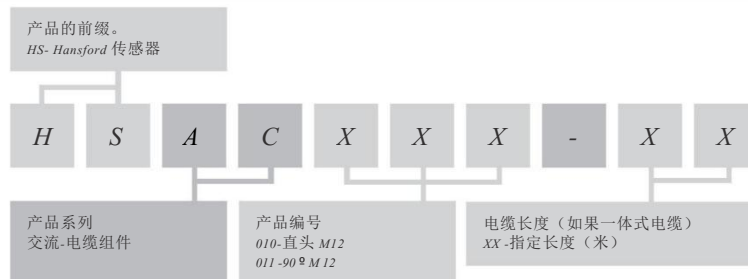

我们保留权利，以改变这种规格的产品，恕不另行通知

434.1 TS

